

Abrasivos Flexíveis

Pano Metal

APLICAÇÃO MANUAL



Tela X

Óx. Alumínio



As Folhas de Pano Metal são especialmente indicadas para trabalhos de desbaste e uniformização de superfícies e arestas em metais ferrosos, metais não ferrosos e madeiras onde é requerida uma maior capacidade de ataque ao material.

Rapidez de corte ■■■■■■

Acabamento ■■■■■■□




Metais ferrosos



Metais não ferrosos



Madeiras

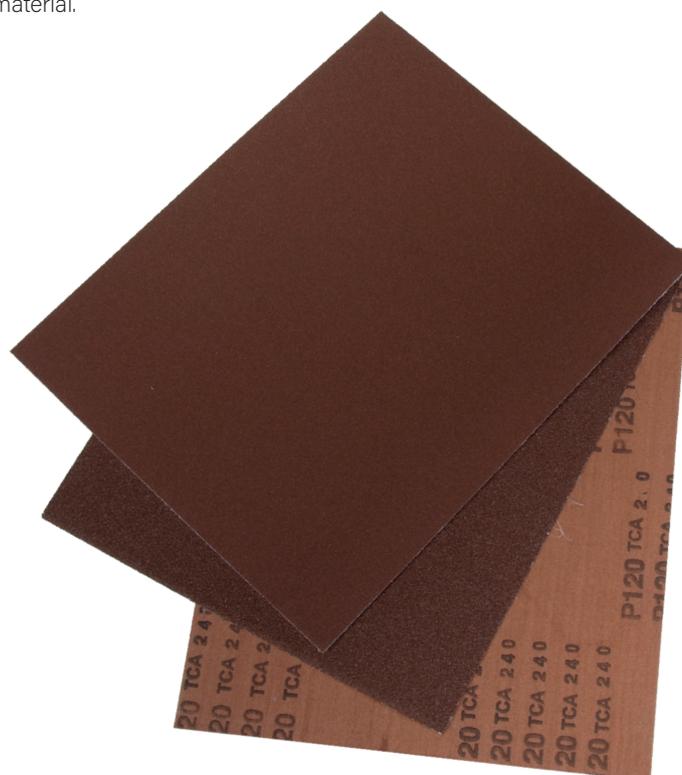

REFERÊNCIA REFERENCIA	DIMENSÕES DIMENSIONES	GRÃO GRANO	QNT. CAIXA CANT. CAJA	DISPONIBILIDADE DISPONIBILIDAD
DDB06023000280998	230 x 280	40	50	●
DDB07023000280998	230 x 280	50	50	●
DDB08023000280999	230 x 280	60	50	●
DDB09023000280999	230 x 280	80	50	●
DDB10023000280998	230 x 280	100	50	●
DDB11023000280998	230 x 280	120	50	●
DDB12023000280998	230 x 280	150	50	●
DDB13023000280998	230 x 280	180	50	●
DDB14023000280998	230 x 280	220	50	●
DDB15023000280998	230 x 280	240	50	●
DDB16023000280998	230 x 280	280	50	●
DDB17023000280998	230 x 280	320	50	●
DDB19023000280998	230 x 280	400	50	●

● Disponível ○ Sob Consulta

Abrasivos Flexíveis

Pano Metal

APLICAÇÃO MANUAL



Tela X

Óx. Alumínio

Informações de Segurança e Manuseamento

Siga as instruções de segurança constantes no rótulo do produto. Para maior proteção recomendamos o uso de Equipamentos de Proteção Individual tais como luvas de segurança, máscaras de proteção contra poeiras bem como proteção para os olhos. Em caso de irritação da pele ou dos olhos lave abundantemente com água corrente. Em caso de tosse e/ou falta de ar desloque-se para um local arejado. Recomenda-se proteção auricular e vestuário de proteção se forem usadas ferramentas elétricas e devem respeitar as indicações de montagem e sentido de rotação dos produtos.

Condições de Armazenamento

Recomenda-se que a armazenagem seja feita em local fresco e seco, livre de temperaturas e humidade extrema. O armazenamento em condições de temperatura extremas bem como ambientes húmidos podem afetar diretamente o desempenho deste tipo de produtos, ou mesmo deteriorá-los. Não utilizar caso verifique que o mesmo está danificado.

Formatos Disponíveis

- ✓ Rolos
- ✓ Cintas Estreitas
- ✓ Cintas Largas

Certificações

- ✓ DIN EN ISO 9001:2015

**MUITO IMPORTANTE:**

O desconhecimento e incumprimento das instruções de segurança podem resultar em danos graves para o utilizador. Leia e respeite as seguintes informações de segurança:



Leia atentamente as instruções de cada produto



Use luvas de proteção



Manuseie as ferramentas adequadamente



Use proteção ocular



Use máscara de proteção



Não utilize os produtos se apresentarem sinais de estarem danificados ou fora do prazo de validade



Use proteção auditiva

Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A SPX – Soluções para Fixação, Lda. reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.