



Descrição do produto

O Koby Decor-Fix é uma cola de montagem inodora com base numa dispersão acrílica totalmente isenta de solventes e pintável. Especialmente desenvolvida para a colagem de sancas e outros elementos decorativos de gesso, *pladur* ou esferovite (EPS e XPS) em betão, alvenaria, pedra, madeira ou PVC. O Koby Decor-Fix é muito fácil de aplicar e de limpar.

Características

- Pintável com tintas de base aquosa ou sintéticas
- Adequado para a colagem de esferovite
- Isento de solventes
- Aplicável em interiores
- Boa aderência, sem necessidade de primário
- Adere em diferentes tipos de materiais.
- Praticamente inodoro
- Fácil de aplicar e limpar

Aplicações

Especialmente indicado para a colagem de sancas e perfis ou outros elementos decorativos. Pode também ser aplicado para a colagem molduras, rodapés, ou perfis, em madeira, esferovite (poliestireno EPS ou XPS) ou PVC. Pode ser aplicado para colagem sobre cimento ou alvenaria.

Modo de aplicação


1. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura;
2. Aplicar fita para proteger as áreas aonde não se quer aplicar o produto;
3. Cortar o bico do cartucho e da ponteira num ângulo de 45°, no tamanho e espessura desejada. Enroscar a ponteira no cartucho e colocá-lo na pistola aplicadora (pneumática ou manual);
4. Aplicar o produto na área desejada. Pode ser aplicado em pontos ou em cordões apenas num dos lados a colar. Para melhores resultados, uma das superfícies deve ser porosa, se não for, pulverize uma camada fina de água numa das superfícies a colar.
5. **IMPORTANTE:** Pressionar uniformemente as superfícies a colar. Manter a colagem sob pressão durante 10-15 min.

Especificações técnicas

Base	<i>Acrylic dispersion</i>	
Aparência	Pasta	
Embalagem	300 ml	
Densidade (23°C)	ISO 1183-1	1,62 g/ml
Formação de película	23°C/50% RH	30-60 min
Tempo de cura	24h-48h	
Temp. de aplicação	+5°C a +35°C	
Resistência à temperatura	-10°C a +80°C	
Validade	12 meses	

Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Não deverão existir partículas soltas ou que se possam soltar da superfície.

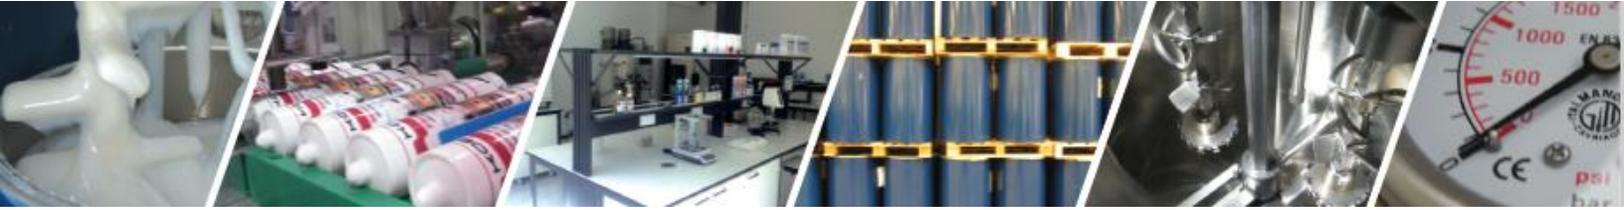

Limpeza

Após a cura: Mecanicamente

Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby e/ou com água e sabão

Cores

- Branco

Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade de 12 meses na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.

Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 12/04/2017

Versão 1.0

