

Ficha Técnica

KOBY

Easy-Fix



Descrição do produto

O Koby Easy-Fix é uma cola de montagem com base numa dispersão acrílica totalmente isenta de solventes. Cura por evaporação da água originando uma colagem forte e duradoura, descartando a necessidade de furar, parafusar e/ou pregar. Koby Easy-Fix pode ser usado na colagem de rodapés, armários, painéis, azulejo, cerâmica, *pladur*, betão, tijolo, alvenaria etc.

Características

- Isento de solventes
- Colagem vertical
- Pintável
- Aplicável em interiores
- Corrige irregularidades das superfícies
- Boa aderência, sem necessidade de primário
- Adere em diferentes tipos de materiais.
- Fácil de aplicar e limpar

Aplicações

Indicado para a colagem de rodapés, armários, cerâmica, painéis, azulejo, cerâmica, *pladur*, perfis, betão ou alvenaria. Pode ser aplicado em metais e poliestireno (EPS ou XPS), pois não é corrosivo.

Modo de aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura;
2. Aplicar fita para proteger as áreas aonde não se quer aplicar o produto;
3. Cortar o bico do cartucho e da ponteira num ângulo de 45°, no tamanho e espessura desejada. Enroscar a ponteira no cartucho e colocá-lo na pistola aplicadora (pneumática ou manual);
4. Aplicar o produto na área desejada. Pode ser aplicado em pontos ou em cordões apenas num dos lados a colar. Para melhores resultados, uma das superfícies deve ser porosa, se não for, pulverize uma camada fina de água numa das superfícies a colar.
5. **IMPORTANTE:** Pressionar uniformemente as superfícies a colar. Manter a colagem sob pressão durante 10-15 min.

Especificações técnicas


Base	<i>Acrylic dispersion</i>	
Aparência	Pasta	
Embalagem	300 ml	
Densidade (23°C)	ISO 1183-1	1,62 g/ml
Formação de película	23°C/50% RH	30-60 min
Tempo de cura	24h-48h	
Temp. de aplicação	+5°C a +35°C	
Resistência à temperatura	-10°C a +80°C	
Validade	12 meses	

Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Não deverão existir partículas soltas ou que se possam soltar da superfície.

KOBY

Z.I. de Albergaria-A-Velha (junto à EN-1, IC2), 3850-184 Albergaria-A-Velha
 Tel. (+351) 234 612 730 | Fax (+351) 234 612 739 | Email geral@tda-abrasivos.com

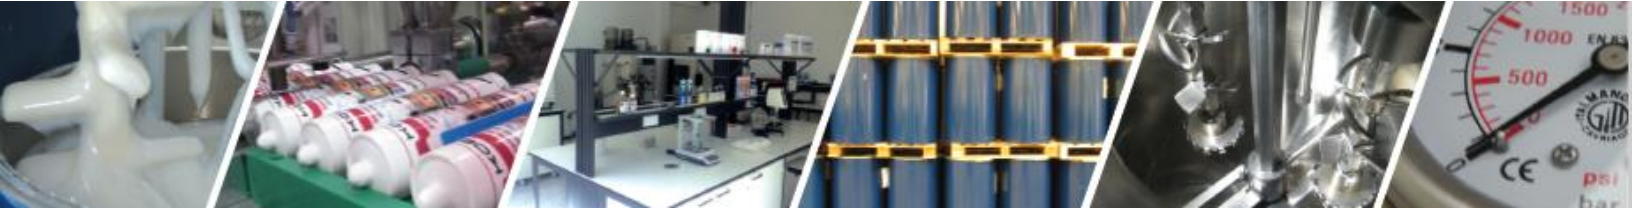

Limpeza

Após a cura: Mecanicamente

Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby e/ou com água e sabão

Cores

- Branco

Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade de 12 meses na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.

Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 12/04/2017

Versão 1.0

