



Ficha Técnica



Espuma Manual PRO B3



Descrição do produto

A Espuma Manual PRO B3 Koby é um produto profissional com grande capacidade de expansão e cura rápida com boa capacidade de isolamento acústico e térmico. A Espuma Manual PRO B3 Koby foi especialmente desenvolvida para o enchimento e colagem na construção tornando-se ideal para o enchimento e colagem de aros de portas e janelas. Aplicável em cimento, pedra, gesso, tijolo, madeira, metal, PVC, etc.

Características

- Aplicação manual
- Uso profissional
- Alto rendimento
- Grande capacidade de expansão
- Isolamento térmico e acústico
- Cura rápida
- Resistente ao envelhecimento
- Pintável
- Lixável

Aplicações

Preenchimento e colagem de caixilharia para portas e janelas. Juntas entre paredes, tetos e chão. Isolamento de paredes, tetos e chão. Montagem e selagem de janelas e aros de portas. Preenchimento de cavidades em zonas de travessia de tubagens e cabos. Aplicação de isolamento acústico e térmico.

Modo de aplicação


1. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Devem ser humedecidas antes da aplicação para a obtenção de melhores resultados;
2. Agitar vigorosamente a lata antes de usar;
3. Remover a tampa protetora e aparafusar o adaptador fornecido, à válvula;
4. Pressionar o adaptador para ativar a libertação da espuma. A quantidade de espuma aplicada pode ser doseada através da pressão exercida sobre o doseador;
5. **Importante:** A lata deve ser utilizada com a válvula voltada para baixo. Aplicar a espuma em camadas e se pretender pode humedecer as superfícies entre as camadas.

Especificações técnicas

Base	Poliuretano	
Embalagem	750 ml	
Células Fechadas	± 70%	
Comportamento de incêndio	B3	
Densidade (23°C)	20-30 kg.m ⁻³	
Condutividade térmica	30-35 mW/m.K	
Junta Isolamento acústico	62 dB	
Pode cortar-se após	FEICA TM1005	30-50 min
Rendimento	FEICA TM1003	25 – 30 L
Temperatura de aplicação	+5°C até +35°C	
Resistência à temperatura	-40°C até +90°C	
Tempo de cura	100-120 min	
Tack free time	FEICA TM1014	8-12 min
Validade	18 meses	

Nota: Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.



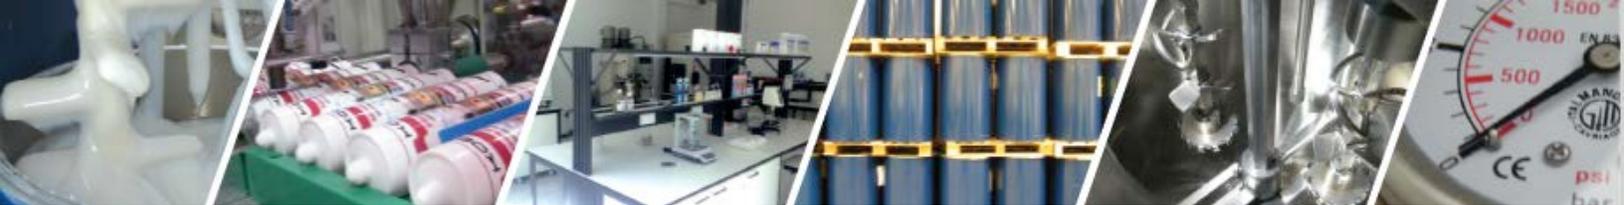

Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Humedecer as juntas a preencher antes de iniciar a aplicação. Proteger as áreas envolventes com papel ou plástico para evitar sujidade.

Limpeza

Durante a aplicação: Spray de limpeza de espuma Koby
Após a cura: Mecanicamente
Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby

Cores

- Amarelo

Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade de 18 meses na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições. Armazenar as caixas na posição vertical, com a válvula para cima.

Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.

Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 23/09/2019