



Descrição do produto

O Koby Spray Massa para Correntes é um lubrificante de alto desempenho, específico para a lubrificação de correntes submetidas a altas velocidades de rotação. Reduz o desgaste dos componentes e a necessidade de substituí-los. Compatível com anéis de vedação (*O-rings*), aumenta a vida útil das correntes, cremalheiras e pinhão. Não salpica e lubrifica por muito tempo. Não danifica as superfícies pintadas, peças de plástico ou borracha, e é adequado para todos os tipos de correntes de produção moderna. O Koby Spray Massa para Correntes deixa uma película protetora impermeável e anti-corrosão que repele a água, sujidades e poeiras. Resiste a altas temperaturas de operação e a válvula especial de 360° permite aplicar o produto em qualquer posição.

Características

- Secagem rápida sem escorrer
- Não mancha
- Excelente cobertura
- Proteção de longa duração
- Aplicável em todos os tipos de correntes
- Lubrificação de correntes submetidas a altas velocidades de rotação
- Película protetora impermeável e anti-corrosiva

Aplicações

Indicado para lubrificar todos os tipos de correntes: motos, bicicletas, karts, engrenagens, cremalheiras, correntes (Standard e *O-Ring*), máquinas industriais e agrícolas, etc.

Modo de aplicação

1. Agitar energeticamente durante 1 minuto antes de usar;
2. Pulverizar o produto sobre a superfície a tratar numa distância de 20-30 cm. Deixar atuar;
3. Deixar repousar durante alguns minutos antes de colocar novamente as correntes em funcionamento;
4. PARA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DA CORRENTE: repetir a operação de forma periódica.

Especificações técnicas

Base		Líquido
Aparência		Lata com líquido sob pressão
Embalagem		400 ml
Densidade	(23°C)	0,75-0,80 g.ml ⁻¹
Pressão	(20°C)	Aprox. 4 bar
Pressão	(50°C)	Aprox. 8 bar
Validade		Mínimo 24 meses

Preparação da superfície


Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas.

Cores

- Bege

Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade mínima de 24 meses na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

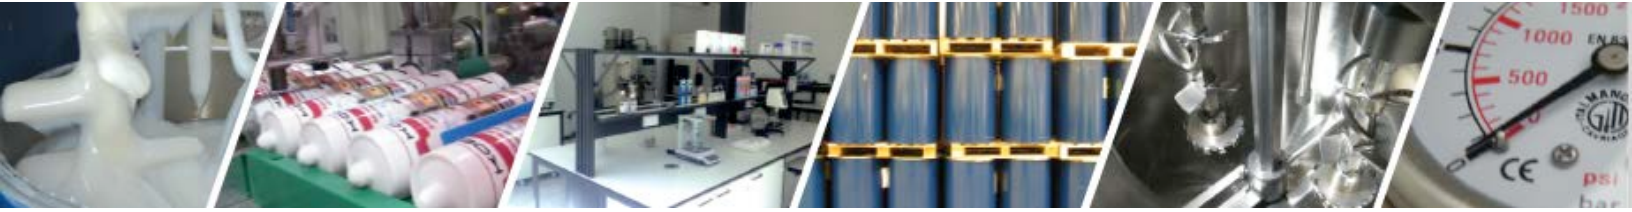

Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.

Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 01/08/2017

Versão 1.0

