



### Descrição do produto

O Koby Spray Lubrificante Multi-Lub é um lubrificante multifunções altamente penetrante que repele a água deixando um revestimento protetor. Ideal para a lubrificação de engrenagens, correntes, cabos, fechaduras, dobradiças, bem como para a libertação de peças enferrujadas, como porcas, parafusos, rolamentos e todo o tipo de junções mecânicas. Este produto lubrifica, desbloqueia, desengordura, repele a humidade e protege as partes móveis.

### Características

- Lubrifica e protege em profundidade
- Desbloqueia peças enferrujadas
- Repelente de água
- Resistente à corrosão
- Desengordurante
- Protetor
- Elimina fricções e ruídos

### Aplicações

Ideal para a lubrificação de proteção de engrenagem, correntes, cabos, fechaduras, peças presas ou enferrujadas como porcas, parafusos, rolamentos, e todo o tipo de juntas mecânicas.

### Modo de aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, secas e sem poeiras;
2. Agitar energeticamente durante 1 minuto antes de usar;
3. Através de um pequeno tubo montado, é possível penetrar partes menos acessíveis, melhorando a ação do produto;
4. Pulverizar o produto sobre a superfície a tratar e esperar uns minutos para que o produto atue;
5. PARA REMOVER A GORDURA DA SUPERFÍCIE: pulverizar o produto sobre as manchas, esperar um pouco para que o produto atue e depois remover com um pano.

### Especificações técnicas


Base	Líquido
Aparência	Lata com líquido sob pressão
Embalagem	400 ml
Densidade (23°C)	0,75-0,80 g.ml <sup>-1</sup>
Pressão (20°C)	Aprox. 4 bar
Pressão (50°)	Aprox. 8 bar
Ponto de Inflamação	> 0°
Validade	Mínimo 24 meses

### Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

### Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade mínima de 24 meses na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

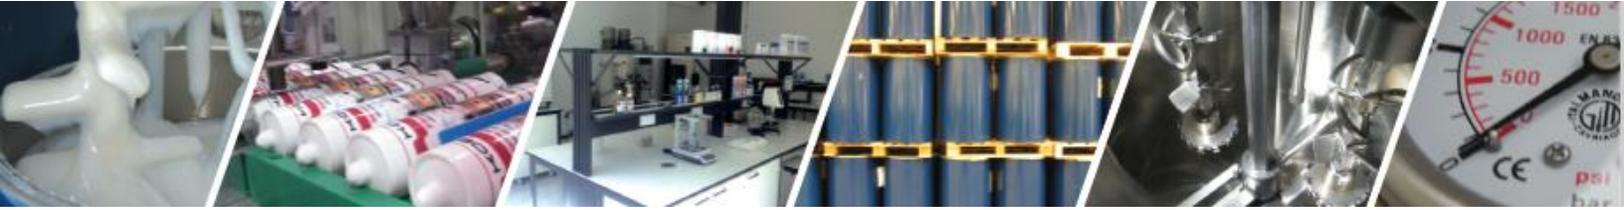

## Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.

**Nota legal:** Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 19/06/2017

Versão 2.0

