



Descrição do produto

O Koby Rust-Converter é um produto para o tratamento de superfícies parcial ou totalmente enferrujadas. O produto converte os óxidos de ferro (Ferrugem) transformando-os num composto metálico passivado inerte que forma uma boa base de ancoragem para pintura ou proteção.

Características

- Converte a ferrugem num composto metálico inerte e estável
- Transforma a ferrugem numa superfície pintável
- Aplicação direta sobre a ferrugem
- Cria camada protetora contra a humidade – previne contra a ferrugem futura
- Formulação abrangente – as superfícies não necessitam de tratamento adicional
- Baixa toxicidade

Aplicações

Pode ser utilizado na indústria, nomeadamente em máquinas industriais e agrícolas, tratamento de superfícies, construção, reparação de navios, e proteção contra a corrosão de materiais ferrosos.

Modo de aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura;
2. ANTES DE APLICAR remover a ferrugem solta da superfície com uma escova de aço e garantir que a superfície está isenta de gordura;
3. Aplicar com pincel ou por imersão, de modo a forçar a penetração do produto na ferrugem;
4. Aguardar cerca de 24 horas para o aparecimento completo da ferrugem, em seguida, lavar a superfície com água e deixar secar;
5. Para superfícies muito enferrujadas, se necessário, repetir a operação.

Especificações técnicas


Base	Mistura de ácido fosfórico
Aparência	Líquido
Embalagem	300 ml
Densidade (23°C)	1,24 kg/l
Viscosidade	23 mPaS
Validade	Mínimo 24 meses

Precauções

Verifique sempre o estado da embalagem e da tampa e mantenha em posição vertical. Manusear e abrir com cuidado. Este produto atua sozinho, não utilizar ventosas e não misturar com outros produtos químicos. Durante o uso, recomenda-se o uso de luvas de borracha (Luvas de Nitrilo para Químicos). Evitar o contacto com roupas e partes do corpo. Tapar cuidadosamente após o uso. Manter fora do alcance das crianças.

Cores

- Vermelho

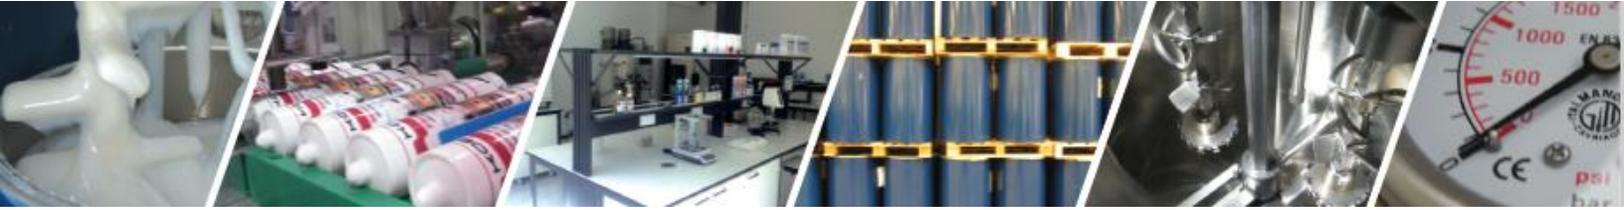

Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade mínima de 24 meses na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.

Atenção

Para uma melhor proteção das superfícies tratadas é aconselhado aplicar um revestimento antioxidante com Spray de Zinco (Claro, Escuro e/ ou Brilhante) ou de Inox Koby.

Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 19/03/2018

Versão 2.2

