



Descrição do produto

O Koby FLUO-Spray Fluorescente é um spray de tinta acrílica com efeito fluorescente que deixa as superfícies luminosas e brilhantes. Tinta especial para decoração e proteção com cores vivas e fluorescentes que proporcionam alta visibilidade.

Características

- Superfícies fluorescentes e brilhantes
- Boa cobertura
- Alta visibilidade
- Cura rápida
- Aplicável em plásticos
- Não escorre

Aplicações


Indicado para capacetes, bicicletas, máscaras, molduras, ornamentos e outras decorações. Aplicável em superfícies metálicas, madeira, vidro, superfícies plásticas, PVC, pedra, cimento ou alvenaria.

Modo de aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, secas, sem poeiras ou gordura;
2. Agitar energeticamente durante 1 minuto antes de usar;
3. Pulverizar o produto sobre a superfície a uma distância de 20-30 cm com um movimento lento e constante entre camadas;
4. Depois de usar, virar a lata ao contrário e pressionar o regulador por alguns segundos para evitar o entupimento.
5. NOTA: Para obter melhores resultados, aconselhamos aplicar o produto sob uma base branca (pode aplicar Spray Acrílico Branco Koby como primário).

Especificações técnicas

Base	Líquido
Aparência	Lata com líquido sob pressão
Embalagem	400 ml
Densidade (23°C)	0,72-0,80 g.mi ⁻¹
Pressão (20°C)	Aprox. 5,5 bar
Pressão (50°C)	Aprox. 8 bar
Ponto de Inflamação	> 0°
Viscosidade Ford Cup 4	10''-13''
Granulometria	0-2 µm
Espessura da Cobertura	
1 Passagem	13-18 µm
3 Passagens	36-40 µm
Tempo de Secagem	
Ao pó	10 min
Ao toque	15 min
Total	24 h
Validade	Mínimo 24 meses

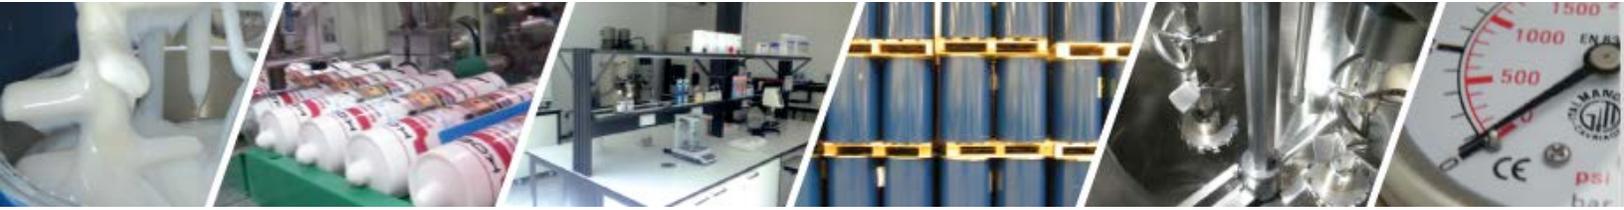

Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

Cores

- Amarelo
- Laranja
- Verde
- Vermelho

Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade mínima de 24 meses na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.

Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 19/03/2018

Versão 1.1