



Descrição do produto

O Spray Primário Koby é indicado para o tratamento de superfícies. Aplica-se em superfícies difíceis como plásticos, ligas metálicas e metais no geral de forma a assegurar uma perfeita aderência da tinta. O Spray Primário Koby aplica-se como base antes de pintar, tornando as superfícies perfeitamente aderentes à pintura e protegidas da corrosão.

Características

- Perfeita aderência
- Secagem rápida
- Pintável
- Resistente à corrosão
- Cobre pequenas imperfeições
- Cobre os riscos

Aplicações

Indicado para preparar e proteger superfícies plásticas e metálicas. Aplicável em plásticos, ligas e chapas metálicas de alumínio ou aço, zinco, cobre, madeira e vidro.


Modo de aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, secas, sem poeiras ou gordura;
2. Agitar energeticamente durante 1 minuto antes de usar;
3. Pulverizar o produto sobre a superfície a uma distância de 20-30 cm com um movimento lento e constante entre camadas.
4. Aplicar uma primeira camada leve para melhorar a aderência;
5. Aplicar uma segunda camada horizontal, após alguns minutos, seguida imediatamente por terceira camada na vertical. Deixar secar;
6. Depois de usar, virar a lata ao contrário e pressionar o regulador por alguns segundos para evitar o entupimento.

Especificações técnicas

Base		Líquido
Aparência		Lata com líquido sob pressão
Embalagem		400 ml
Densidade	(23°C)	0,72-0,80 g.ml ⁻¹
Pressão	(20°C)	Aprox. 5,5 bar
Pressão	(50°C)	Aprox. 8 bar
Ponto de Inflamação		> 0°
Viscosidade Ford Cup 4		10"-13"
Granulometria		0-2 µm
Espessura da Cobertura		
	1 Passagem	13-24 µm
	3 Passagens	36-54 µm
Tempo de Secagem		
	Ao pó	10 min
	Ao toque	15 min
	Total	24 h
#Validade		Mínimo 24 meses, após data de fabrico

*Os valores apresentados podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e diferentes tipos de substrato.

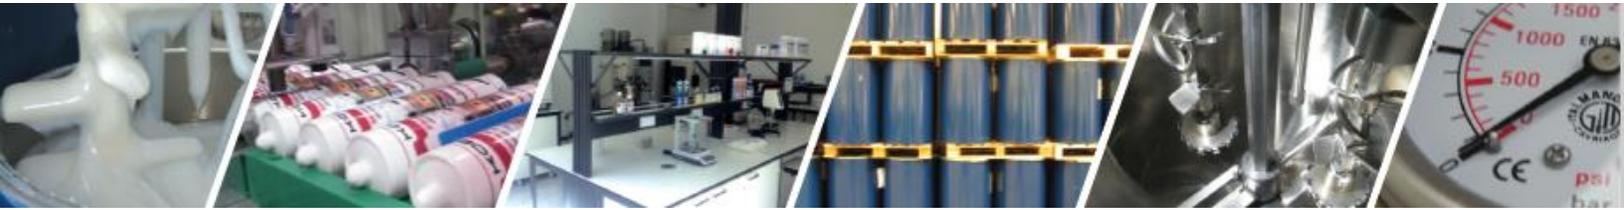

Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

Cores

- Cinza

Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade mínima de 24 meses, após data de fabrico na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.

Nota:

#(Ver data de fabrico no fundo da lata)

Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 11/09/2019

Versão 1.1