

Ficha Técnica



Prego Líquido



Descrição do produto

O Koby Prego Líquido é uma cola de montagem forte e bastante versátil. Este produto pode ser aplicado em praticamente em todos os materiais de construção, assegurando uma colagem forte e resistente. O produto pode ser usado em colagens verticais. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

Características

- Colagem forte e rápida
- Boa aderência sobre a maioria dos materiais de construção
- Não escorre
- Resistente à humidade
- Indicado para interior e exterior

Aplicações

Utilizado em todas colagens em madeira. Colagem de rodapés, armários, portas e janelas. Colagem de pedra, betão, metal, PVC e alumínio. Colagem de painéis de sandwich. Boa aderência à maioria dos materiais de construção nomeadamente: madeira, metal, pedra, betão, etc.


Modo de aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura;
2. Aplicar fita para proteger as áreas aonde não se quer aplicar o produto;
3. Cortar o bico do cartucho e da ponteira num ângulo de 45°, no tamanho e espessura desejada. Enroscar a ponteira no cartucho e colocá-lo na pistola aplicadora (pneumática ou manual);
4. Aplicar o produto, em cordão na área desejada. Para melhores resultados, uma das superfícies deve ser porosa.
5. Deixar repousar entre 10-15 min para uma pré- evaporação dos solventes.
6. **IMPORTANTE:** Pressionar uniformemente as superfícies a colar. Manter a colagem sob pressão durante 48-72 horas.

Especificações técnicas

Base	SBR (Styrene-butadiene rubber)
Aparência	Pasta tixotrópica
Embalagem	300 ml
Densidade (23°C)	ISO 1183-1 1,45 g/ml
Formação de película	23°C/50% RH 5 min
Tempo de cura	72 h
Temp. de aplicação	+5°C a +30°C
Resistência à temperatura	-15°C a +60°C
Validade	12 meses



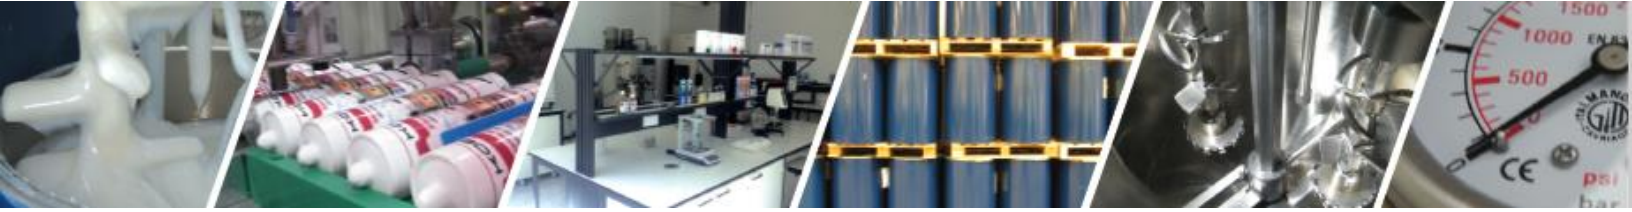

Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Não deverá existir partículas soltas ou que se possam desprender da superfície.

Limpeza

Após a cura: Mecanicamente
Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby

Cores

- Bege

Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade de 12 meses na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.

Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 12/04/2017

Versão 2.0

