



Descrição do produto

O Koby Silicone Sanitários Neutro é um silicone neutro de alta qualidade com elevado teor fungicida especialmente formulado para aplicações sanitárias. Impede o aparecimento de fungos e bolores não perdendo a cor ao longo do tempo. Não mancha e não corrói as superfícies. Desenvolvido para uma vedação elástica de juntas em cozinhas, casas de banho, chuveiros, lavatórios, etc.

Características

- Elevado teor de fungicida
- Cura rápida
- Classificado de Anti-Fungos de acordo com a norma EN 15651-3
- Impede o aparecimento de fungos e bolores
- Resistente a detergentes domésticos
- Não corrosivo- não mancha e não corrói
- Resistente aos raios UV, água, e condições climatéricas
- Grande durabilidade
- Elevada elasticidade
- Boa aderência à generalidade dos materiais de construção

Aplicações


Vedações de juntas e fendas entre paredes, banheiras, lavatórios, duchas e bancas de cozinha. Selagem de chuveiros, cozinhas e bancas. Apresenta boa aderência aos metais, vidro, cerâmica, azulejo, plásticos, pedra natural e outros.

Modo de aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, secas, sem poeiras ou gordura;
2. Aplicar fita para proteger as áreas aonde não se quer aplicar o silicone;
3. Cortar o bico do cartucho e da ponteira num ângulo de 45°, no tamanho e espessura desejada. Enroscar a ponteira no cartucho e colocá-lo na pistola aplicadora (pneumática ou manual);
4. Aplicar o silicone na área desejada e fazer o acabamento. Com o auxílio de uma espátula, alisar o produto para um melhor acabamento. O alisamento deve estar terminado, antes de se formar película;
5. **IMPORTANTE:** logo após a aplicação do silicone, remover a fita antes que o silicone comece a formar película.

Especificações técnicas

Base	Elastómeros	
Aparência	Pasta tixotrópica	
Embalagem	300 ml	
Densidade (23°C)	ISO 1183-1	1,00-g/ml
Formação de película	23°C/50% RH	8 min
Tempo de cura	23°C/50% RH	2mm/24h
Temp. de aplicação	+5°C a +40°C	
Resistência à temperatura	-40°C a +120°C	
Capacidade de movimentação	ISO 11600	25%
Escoamento	ISO 7390	<2 mm
Alongamento à ruptura	ISO 37	600%
Módulo 100%	ISO 37	0,32 N/mm ²
Resistência à tração	DIN 53504	1,25 Mpa
Dureza Shore-A	ISO 868	22
Validade	12 meses	

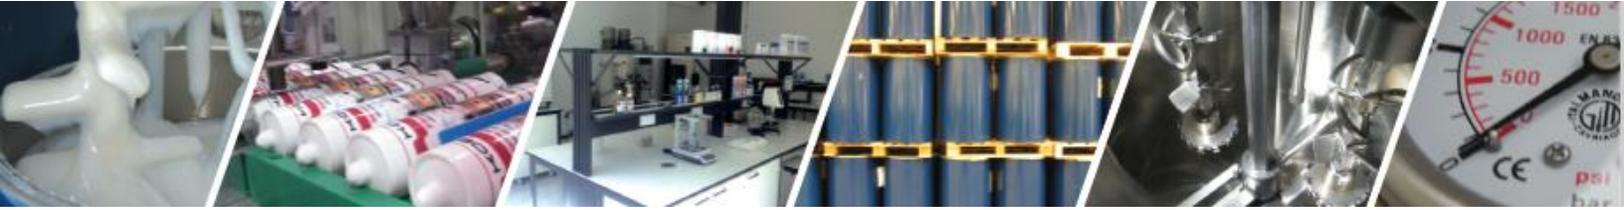

Preparação da superfície

Consultar, previamente, a ficha de segurança e técnica, antes de iniciar a aplicação. Aplicar o produto, nas condições de temperatura (ambiente e das superfícies) adequadas. As superfícies devem estar limpas, sem poeiras ou gordura. Não deverão existir partículas soltas ou que se possam soltar da superfície.

Limpeza

Após a cura: Mecanicamente
Mãos: Pasta Lava-Mãos Koby


Cores

- Transparente
- Branco

Armazenagem

Armazenar o produto em local fresco e seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. O produto apresenta uma validade de 12 meses na embalagem original fechada e conservada nas devidas condições.

Certificações

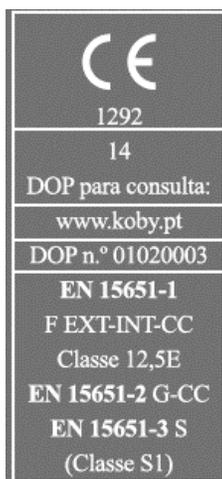

Higiene e Segurança

Consultar, previamente, a ficha de segurança, antes de iniciar a aplicação. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de Dados de Segurança do produto disponível mediante pedido.

Nota legal: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As indicações aqui referidas resultam da nossa experiência e estão de acordo com os nossos melhores conhecimentos, mas não assumimos qualquer responsabilidade sobre o seu modo de emprego. A TDA reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos sem aviso prévio. O utilizador é responsável por verificar se as indicações correspondem às suas exigências e de efetuar todos os testes necessários. Recomendamos também, que antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Revisão 05/04/2018

Versão 2.1